
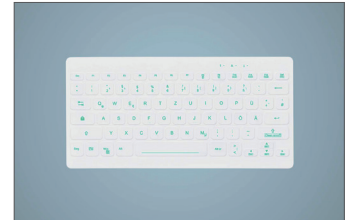


DESINFIZIERBARE KOMPAKT-TASTATUR MIT BELEUCHTUNG

AK-CB4112 SERIE MEDICAL KEY

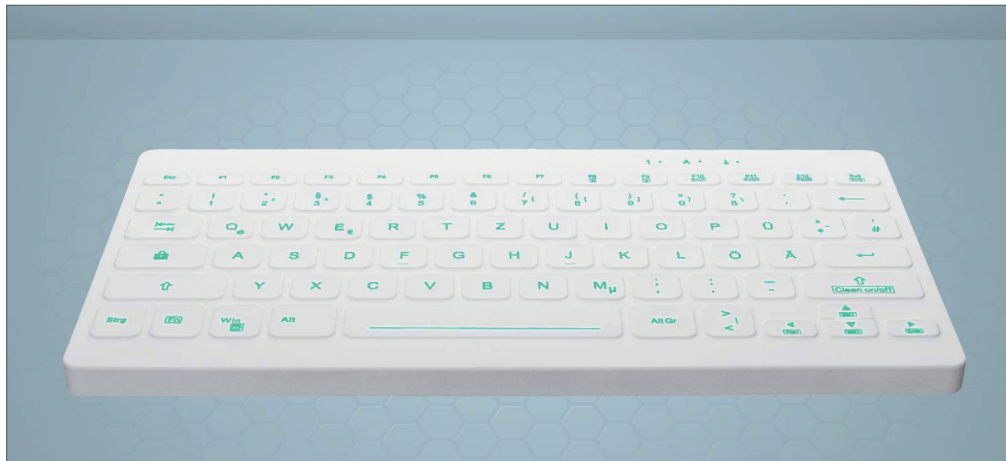

ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- + Hygiene-Tastatur für klinische Wischdesinfektion
- + Klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/ Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGfHM
- + Optimale Schreibbarkeit durch Scissors Balancing Tastentechnologie
- + Perfekt für den Einsatz in hygienisch kritischen Umgebungen
- + Wechsellmembran zur maschinellen Desinfektion: Maschinelle Aufbereitung bei 93°C und 134°C (zusätzlich zur Wischdesinfektion) oder optional:
 - Vollversiegelte Membran für Schutzart IP68
- + Beleuchtetes Tastenfeld
- + Clean-Funktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung
- + 4 Gewindebohrungen 75mm für VESA-Halterung
- + deutsches Markenprodukt

TECHNISCHE DATEN



Kompatibilität		x	x	Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB Tastatur unterstützen
Temperaturbereich		x	x	Lagerung -20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C
Tastaturschutzmembran		x	x	Auswechselbare Silikonmembran (Standard) oder vollversiegelt IP68 (Option)
Schnittstelle		x	x	USB 1.1
Spannungsversorgung		x	x	5 V +5%/-10% am USB Port
Stromaufnahme / Anschluss		x	x	unbeleuchtet max. 25 mA, beleuchtet max. 169 mA (USB: Low Power Device)
Abmessungen (inkl. Membran)		x	x	Ca. 284 x 139 x 17 mm
Gewicht		x	x	Ca. 364 g
LED Beleuchtung		x	x	Alle Tasten beleuchtet, Grün bei weißen u. Weiß bei schwarzen Tastaturversionen
Einstellung Helligkeit		x	x	8 Stufen, einstellbar über "Fn" + Cursor Auf-/Ab-Tasten
LED Statusanzeigen		x	x	Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock
Tastenhub / Betätigungskraft		x	x	Ca. 2,0 +/- 0,5 mm / ca. 60g - vergleichbar mit Notebook-Tastaturen
Zulassungen, Zertifikate		x	x	CE, RoHS, FCC TestReport, EN60601-1-2:2015 (IEC 4. Auflage)*

*kein Medizin-Produkt nach MDR 2017/745EU

ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

Beispiel: Tastatur AK-CB4112 Backlit, kabelgebunden, USB, Weiß, Deutsch	AK-CB4112F-U1	-	W	-	GE
Backlit, kabelgebunden, USB-Anschluss, wischdesinfizierbar, Standard	AK-CB4112F-U1	-	y	-	x
Backlit, kabelgebunden, USB-Anschluss, vollversiegelt, IP68	AK-CB4112F-US	-	y	-	x
Wechsellmembran	AK-CB4112	-	y	-	x

Platzhalter z Ausführung/Option	Platzhalter y Farbe	Platzhalter x Länderversion
Ausführung: Kabelgebunden* U1 = USB-Anschluss, wischdesinfizierbar (Standardausführung) US = USB-Anschluss, vollversiegelt, Schutzgrad IP68	W = Weiß (Standardausführung) B = Schwarz (auf Anfrage)	GE = Deutsch FR = Französisch UK = UK Englisch Alle weiteren europäischen Layouts sind bei Active Key erhältlich!

*PS/2-Anschluss auf Anfrage