


USB-TASTATUR MIT INTEGRIERTEM MAGNET- UND CHIPKARTENLESER AK-8820S SERIE INDUSTRIAL KEY

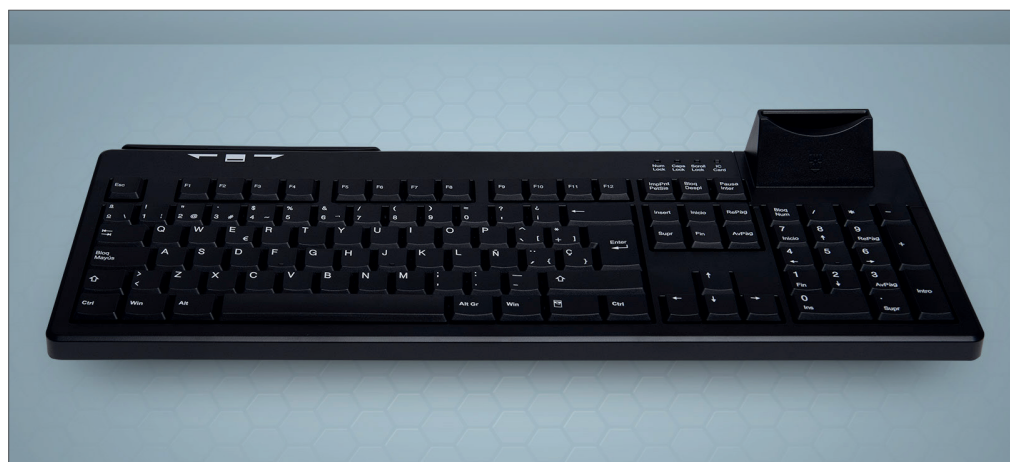

ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- + PC-Tastatur im vollen Layout mit 104/105 Tasten
- + Flaches, ergonomisches Design
- + Robustes Gehäuse
- + Spritzwasser-geschütztes Tastenfeld
- + Integrierter 3-Spur Magnetkartenleser mit 500.000 Zyklen
- + Leistungsfähiger Chipkartenleser, Gemalto Chipsatz ID Bridge CR20
- + PC/SC und CCID kompatibel
- + LED-Anzeige für Chipsatz
- + Eine USB-Schnittstelle für Tastatur, Magnet- und Chipkartenleser
- + Deutsches Markenprodukt

TECHNISCHE DATEN



| Tastatur | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Kompatibilität | x | | Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB-Tastatur unterstützen |
| Temperaturbereich | x | | Lagerung -20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C |
| Spannungsversorgung | x | | 5 V +/-10% am USB Port |
| Stromaufnahme | x | | max. 104 mA (Full Power Device) |
| Schnittstelle | x | | USB 1.1 Full Speed (12 Mbps) |
| Abmessungen | x | | Ca. 452 x 171 x 59 mm |
| Gewicht | x | | 950 g (ohne Verpackung) |
| LED Statusanzeigen | x | | Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, IC Card |
| Tastenhub | x | | Ca. 2,5 mm +/- 0,5 mm |
| Lebensdauer der Einzeltasten | x | | 5 Mio Betätigungen bei 1 x 0,5 Tasten, 10 Mio Betätigungen bei 1 x 1 Tasten |
| Magnetkartenleser | | | |
| Zyklen | x | | ca. 500.000 Zyklen |
| Kompatibilität | x | | ISO 7812 |
| Chipkartenleser | | | |
| Zyklen | x | | Ca. 100.000 Zyklen |
| Betriebsspannung | x | | 3V DC, 5V DC wählbar |
| Protokolle | x | | ISO 7816-1/2/3/4, T=0 & T=1 |
| Kompatibilität | x | | PC/SC, CCID |
| Zulassungen, Zertifikate | x | | CE, RoHS |

ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

| | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|----|
| Beispiel: Tastatur AK-8820S kabelgebunden, USB, Schwarz, Deutsch | AK-8820S-U123 | - | B | - | GE |
|--|---------------|---|---|---|----|

| | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|---|---|---|
| Kabelgebunden, USB-Anschluss | AK-8820S-U123 | - | y | - | x |
|------------------------------|---------------|---|---|---|---|

| Platzhalter z Ausführung/Option | Platzhalter y Farbe | Platzhalter x Länderversion |
|--|--|--|
| Ausführung: Kabelgebunden U123 = USB-Anschluss, integrierter 3-Spur-Magnetkartenleser und Chipkartenleser | B = Schwarz (Standard) Andere Farben auf Anfrage! | GE = Deutsch SP = Spanisch Andere Ländervarianten auf Anfrage! |